


PROTECTOR P70

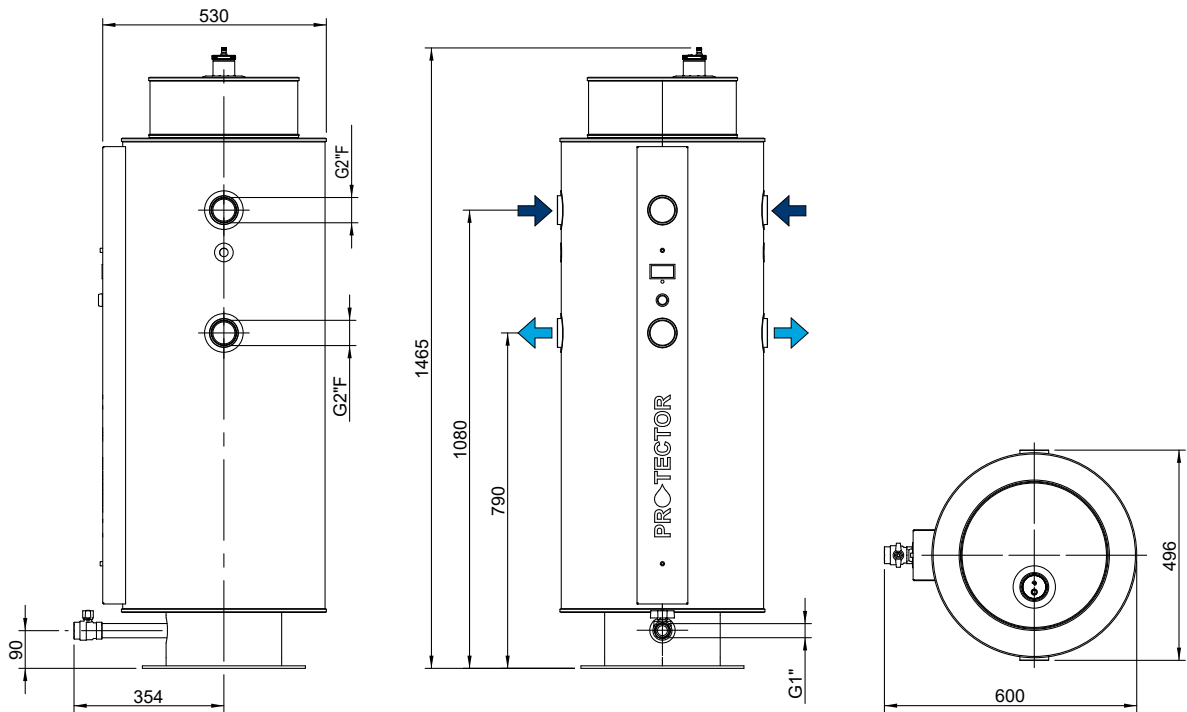


PROTECTOR P70 - tekniske spesifikasjoner	
Max System Volume - Varme	70 m ³
Max System Volume - Kjøling	60 m ³
Vannmengde	0-80 l/min
Design Trykk (bar)	PN 10
Max Temperatur (°C)	95
Tank Volum	110L
Design Kode	PED 2014/68/EU
Anslutninger	1 1/2" F BSP

PROTECTOR P70 - MATERIALS	
Filter hus	Rustfritt AISI 304
Filter innsats	Rustfritt AISI 316
Pakninger EPDM	EPDM*
Isolering mantling	Armaflex / rustfritt
Manometer	Rustfritt AISI 304
Anoder	Magnesium
Magneter	Neodymium
Overflatebehandling	Høyglanspolert

*Vannbehandler for varme og kjøleanlegg med vann og vann glykol som som energibærer for volum inntil 70 m³. Utstyret har ikke behov for strøm tilførsel men kan ettermonteres med PLS for monitorering av vannmengde, trykk, temperatur, ledningsevne og ved behov pH og oksygen sensor. Kontrolleren har innebygd påfylling samt dreneringsfunksjon for drenering av filteret og dermed opprettholdelse av trykk. Normalt monteres vannbehandleren i delkstrøm, gjerne med egen pumpe på retur siden.

NB trykksfall ved 110 mikron og rent vann

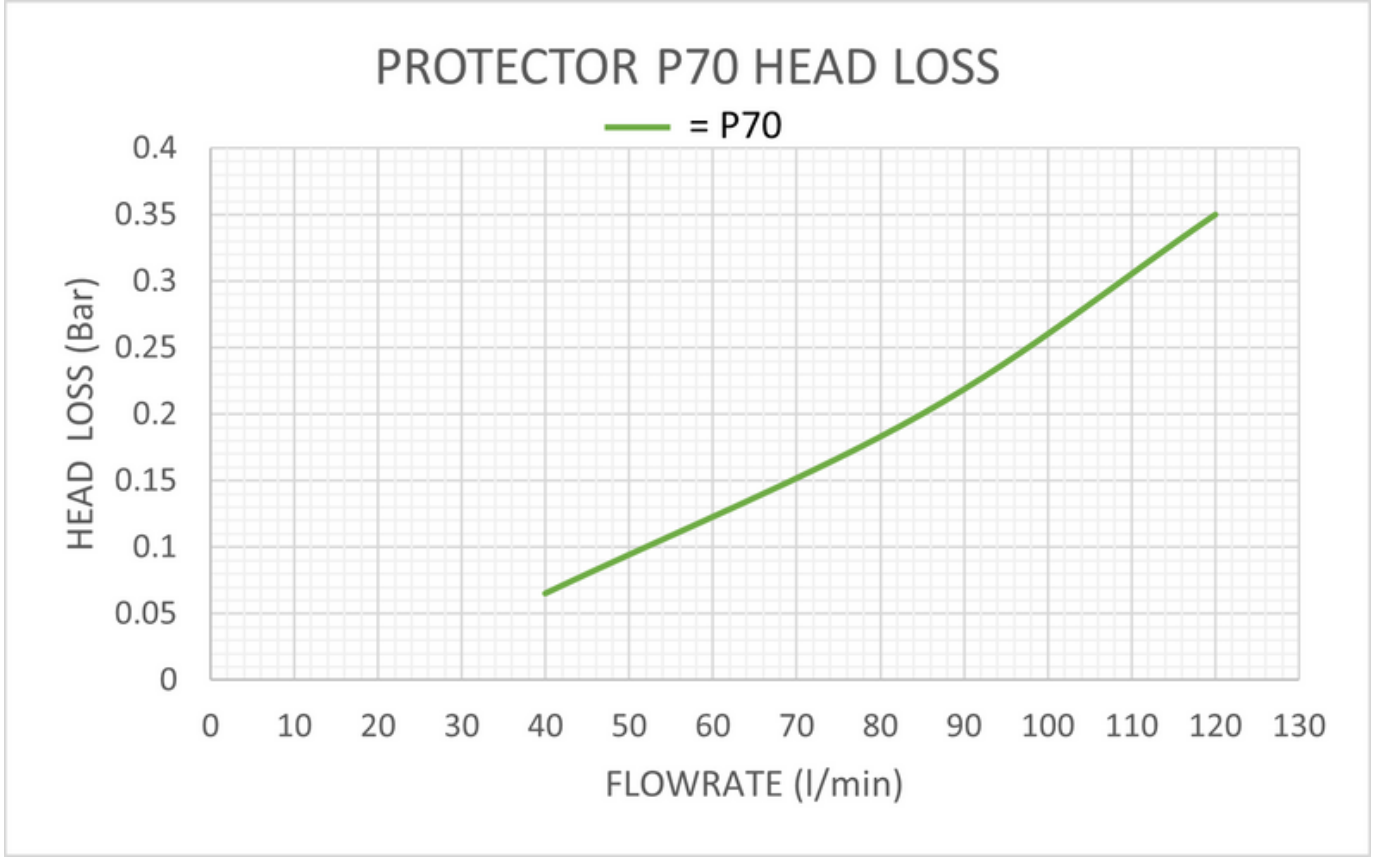

PROTECTOR P70 - vannbehandler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
PROTECTOR P70 ANALOG 1 1/2"	101459	
PROTECTOR P70 ADigital 1 1/2"	101460	

PROTECTOR P70 - Ventilsett og vannmåler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
Anslutningsset 1 1/2"	101157	

PROTECTOR P70 - FILTER ELEMENT		
Beskrivelse	Artikkel.nr.	
2Lags filter, 40µm	101555	
2Lags filter, 110µm	101556	

PROTECTOR P70 - deler		
Beskrivelse	Artikkel nr.	
Flens pakning Ø273 (EPDM)	101159	
Filter pakning (EPDM)	101609	
TOP HAT P70/P40	101606	
Luftepotte 3/8"	101602	
Anode med nett	101493	
Anode uten nett	101565	
Analogt viserinstrument	100078	